
-Ø191 -Ø150 Groupe technique Trappe de visite -Alim électrique Siphon et vidange

Marche encastrée


SPA 150 x 105 Semi-Encastré

Pré-requis :

- -- Cuvelage béton aux dimensions indiquées
- -- une évacuation pour la vidange du spa diam 100mm à localiser comme indiqué sur le plan
- -- Un siphon grande capacité pour évacuation des eaux de pluie ou de débordement, visitable.
- -- une alimentation électrique 230V mono avec protection en tête de ligne16A ou 32A à localiser au centre du spa avec au moins 2m de cable.
- Une deuxième alimentation électrique 230V mono avec protection en tête de ligne16A en cas de réchauffeur auxiliaire (option).
- -- Alimentation électrique, vidange et siphon ne doivent jamais se trouver sous le groupe technique ou sous le spa.

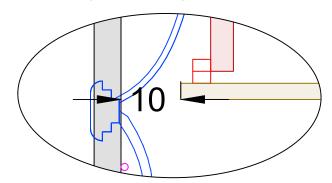

Le plancher doit s'arreter à 10cm du spa de sorte à ce que l'on puisse reposer l'habillage sur le plancher

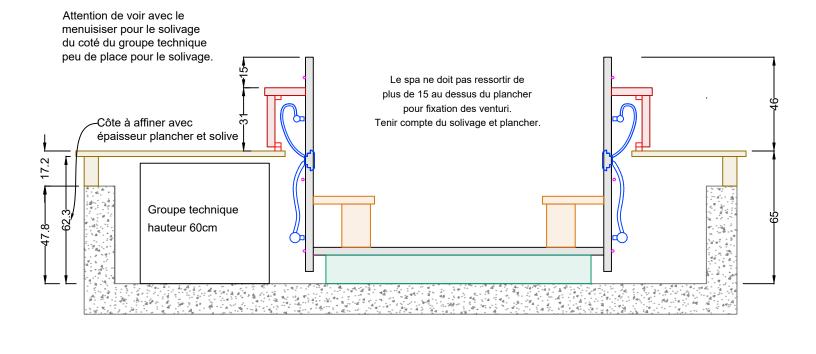





STORVATT® MEGÈVE-FRANCE

Client:

Projet : Spa Ø150 x 105 Semi-Encastré

Localisation:

Date de création :

Objet : Pré requis

SPA Semi-encastré 150 180 210 240.dwg

Echelle: Personnaliser