

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)	Hauteurs bancs (cm)	N marches	A (cm)
150 x 90	1200	4 pers	210	14/ 19/ 24	2	52
150 x 105	1400	4 pers	220	24/ 29/ 34	2	52
150 x 120	1600	4 pers	230	34/ 39/ 44	3	76

HAUTEUR CUVE


h cuve (cm)	90	105	120
h totale (cm)	96	111	126

BASE

Ø D1	Base minimale (cm)			Si 3 marches (cm)			Base optimale (cm)			Si 3 marches (cm)		
	L1	x	l1	L1	x	l1	L2	x	l2	L2	x	l2
150	284	x	160	308	x	160	384	x	260	408	x	260

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. Le bain est impérativement posé sur un sol fini. **Une alimentation électrique 230V 16A** située au centre de la cuve avec minimum 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** au centre de l'emplacement du bain, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La marche d'accès est amovible.

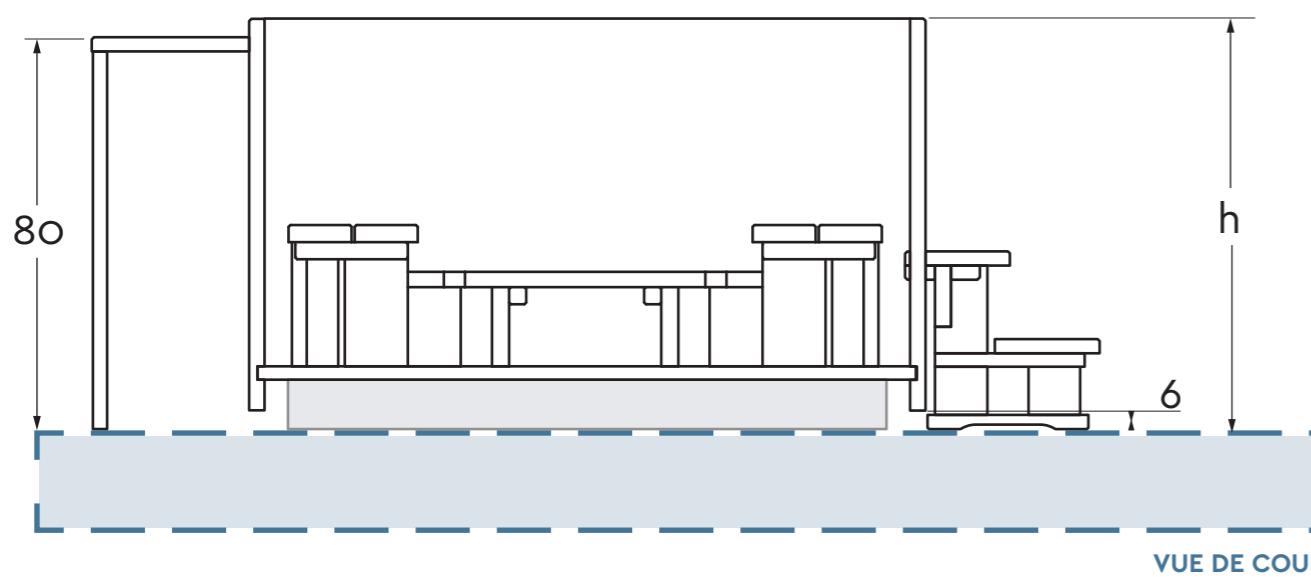

BAIN NORDIQUE 150 ÉLECTRIQUE HORS-SOL

ÉCHELLE: 1:20 cm A3 Nom / signature / date ►

STÖRVATT®
MEGEVE - FRANCE

