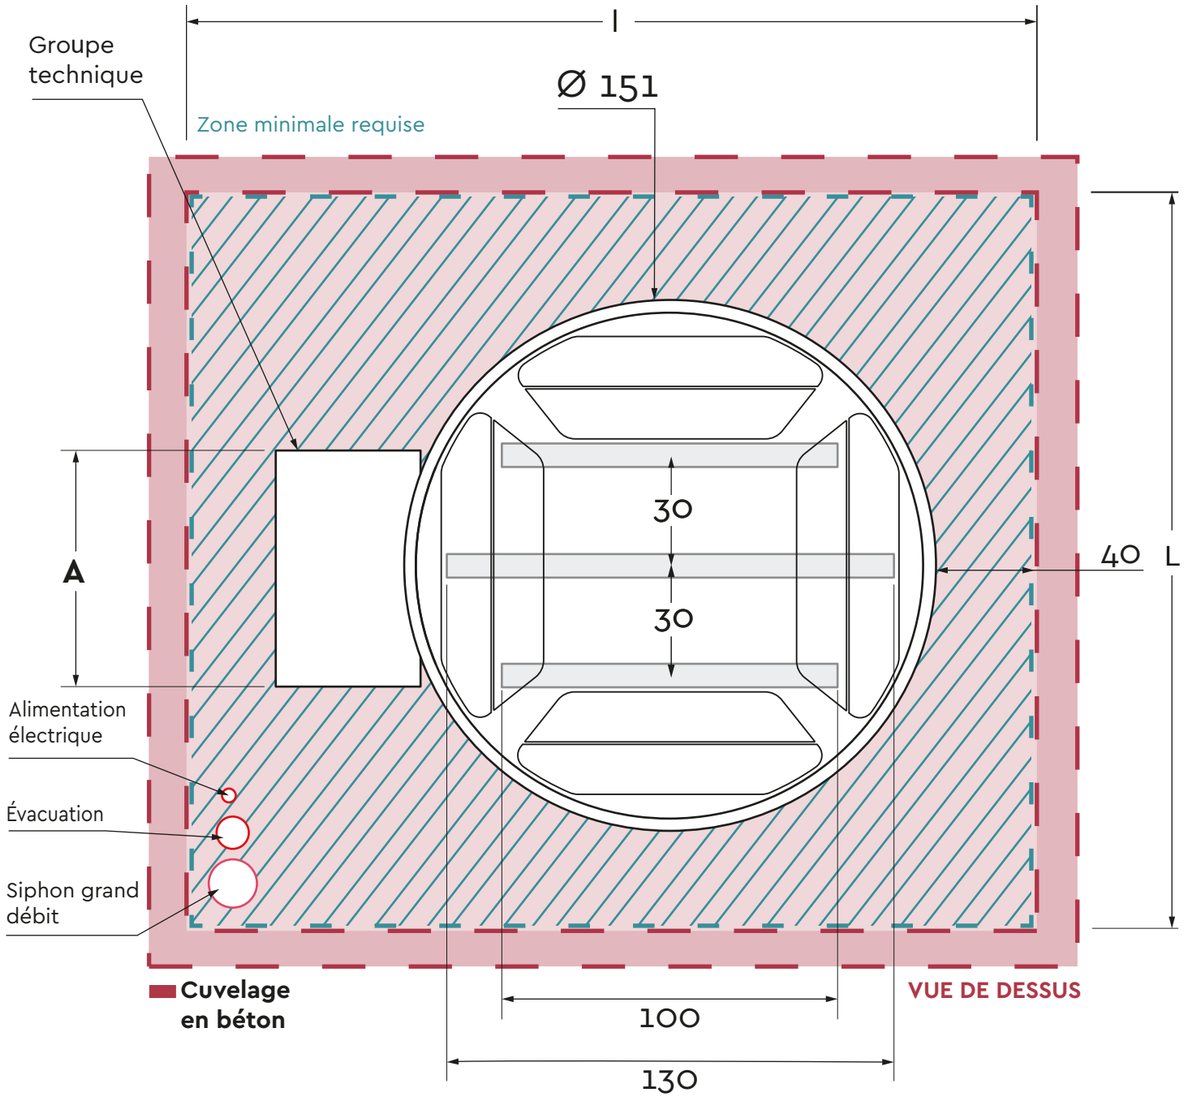

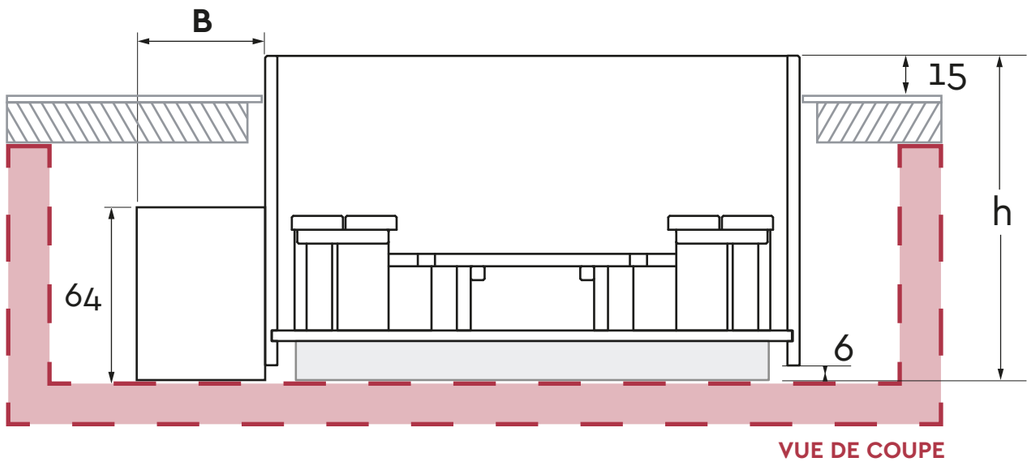

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)
150 x 105	1400	4 pers	190
150 x 120	1600	4 pers	210

{ A, B, C, D } = cm

HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	105	120
h totale (cm)	111	126

COFFRE TECHNIQUE

	D	E
Coffre standard	60	92
Coffre XL	80	102

BASE

	Base minimale du cuvelage (cm)	Base minimale du cuvelage (cm)
	Coffre standard	Coffre XL
Ø	L x l	L x l
180	231 x 291	261 x 341
210	262 x 322	292 x 372
240	191 x 351	321 x 401

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Un cuvelage avec des remontées de parois en béton. **Il faut prévoir un siphon pour drainer le cuvelage. Une alimentation électrique 230V 32A*** dans le cuvelage avec 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** dans le cuvelage, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts.

*(possibilité de tirer une alimentation 230 V 16 A)

SPA 150 ENCASTRÉ

ÉCHELLE: 1:20 | cm | A3 | Nom / signature / date ▶

STØRVATT® MEGÈVE · FRANCE