


VUE DE DESSUS

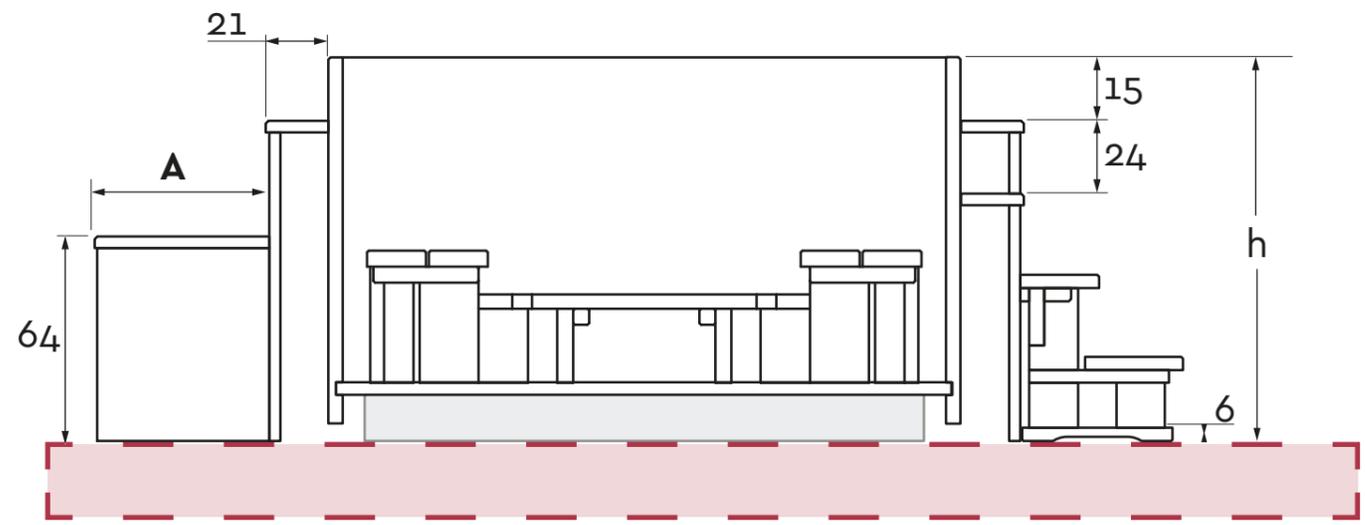

VUE DE COUPE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)
150 x 105	1400	4 pers	320
150 x 120	1600	4 pers	330

HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	105	120
h totale (cm)	111	126

COFFRE TECHNIQUE

	A	B
Coffre standard	60	92
Coffre XL	80	102

BASE

	Base minimale (cm)		Base optimale (cm)		Base minimale (cm)		Base optimale (cm)		
	Coffre standard		Coffre standard		Coffre XL		Coffre XL		
Ø150	L1	x	l1	L2	x	l2	L1	x	l1
	221	x	333	381	x	443	221	x	353

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. Le spa est impérativement posé sur un sol fini. **Une alimentation électrique 230V 32A*** située au centre de la cuve avec minimum 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** au centre de l'emplacement du bain, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La marche d'accès est amovible.

*(possibilité de tirer une alimentation 230 V 16 A)

SPA 150 HORS-SOL			
ÉCHELLE: 1:20	cm	A3	Nom / signature / date ►
STORVATT® HEGÈVE - FRANCE			