


VUE DE DESSUS

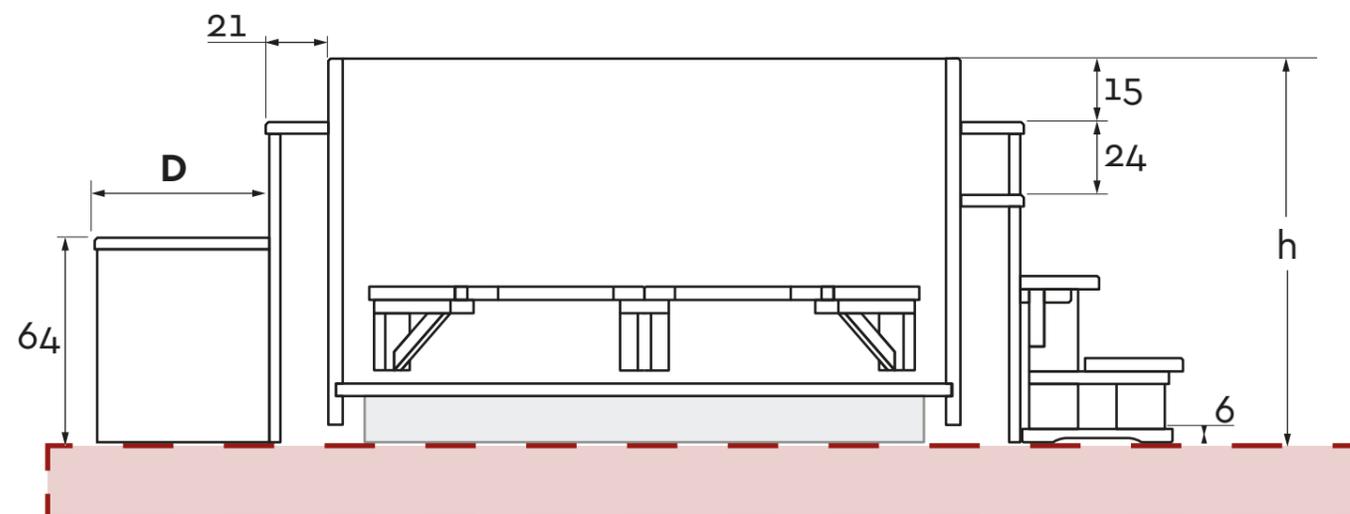

VUE DE COUPE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)	D1 (cm)	D2 (cm)	A	B	C
180 x 105	2100	6 pers	350	181,5	222	160	100	40
180 x 120	2400	6 pers	370	181,5	222	160	100	40
210 x 105	2800	8 pers	390	212	253	190	100	45
210 x 120	3300	8 pers	410	212	253	190	100	45
240 x 105	3800	10 pers	430	241,5	282	220	130	60
240 x 120	4300	10 pers	450	241,5	282	220	130	60

{ A, B, C, D, E } = cm

HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	105	120
h totale (cm)	111	126

COFFRE TECHNIQUE

	D	E
Coffre standard	60	92
Coffre XL	80	102

BASE

Ø	Base minimale (cm)		Base optimale (cm)		Base minimale (cm)		Base optimale (cm)					
	Coffre standard		Coffre standard		Coffre XL		Coffre XL					
	L1	x	l1	L2	x	l2	L1	x	l1	L2	x	l2
180	262	x	374	422	x	484	262	x	394	422	x	504
210	293	x	405	453	x	515	293	x	425	453	x	535
240	322	x	434	482	x	544	322	x	454	482	x	565

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. Le spa est impérativement posé sur un sol fini. **Une alimentation électrique 230V 32A*** située au centre de la cuve avec minimum 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** au centre de l'emplacement du bain, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La marche d'accès est amovible.

*(possibilité de tirer une alimentation 230 V 16 A)

SPA HORS-SOL			
ÉCHELLE: 1:20	cm	A3	Nom / signature / date ►
STORVATT HEGÈVE - FRANCE			