
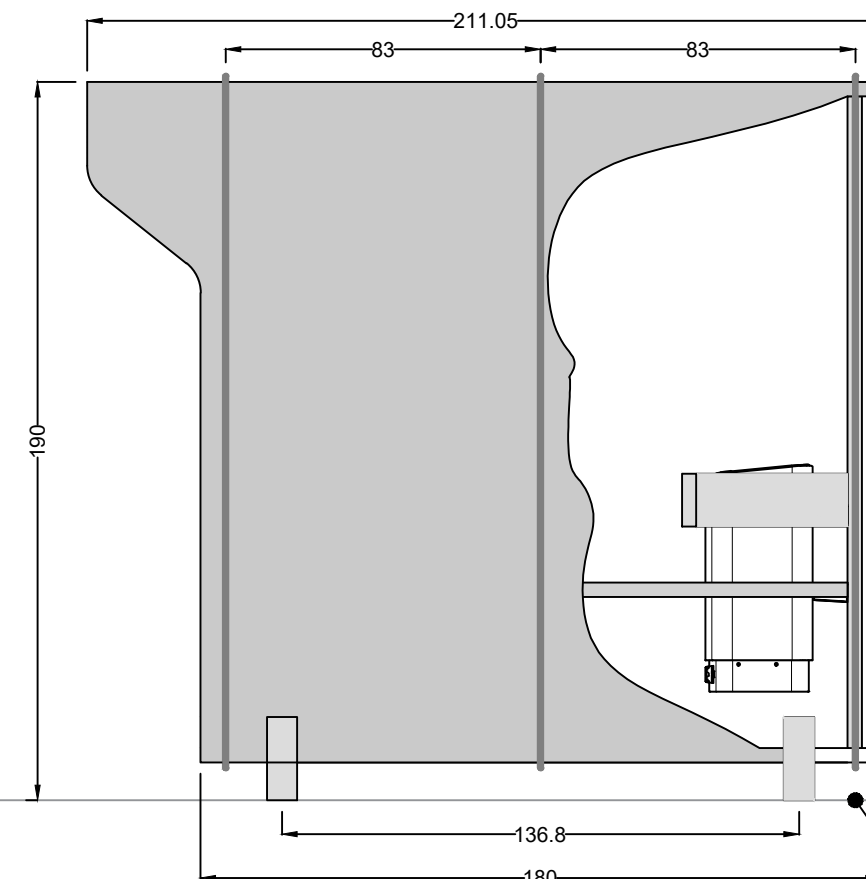


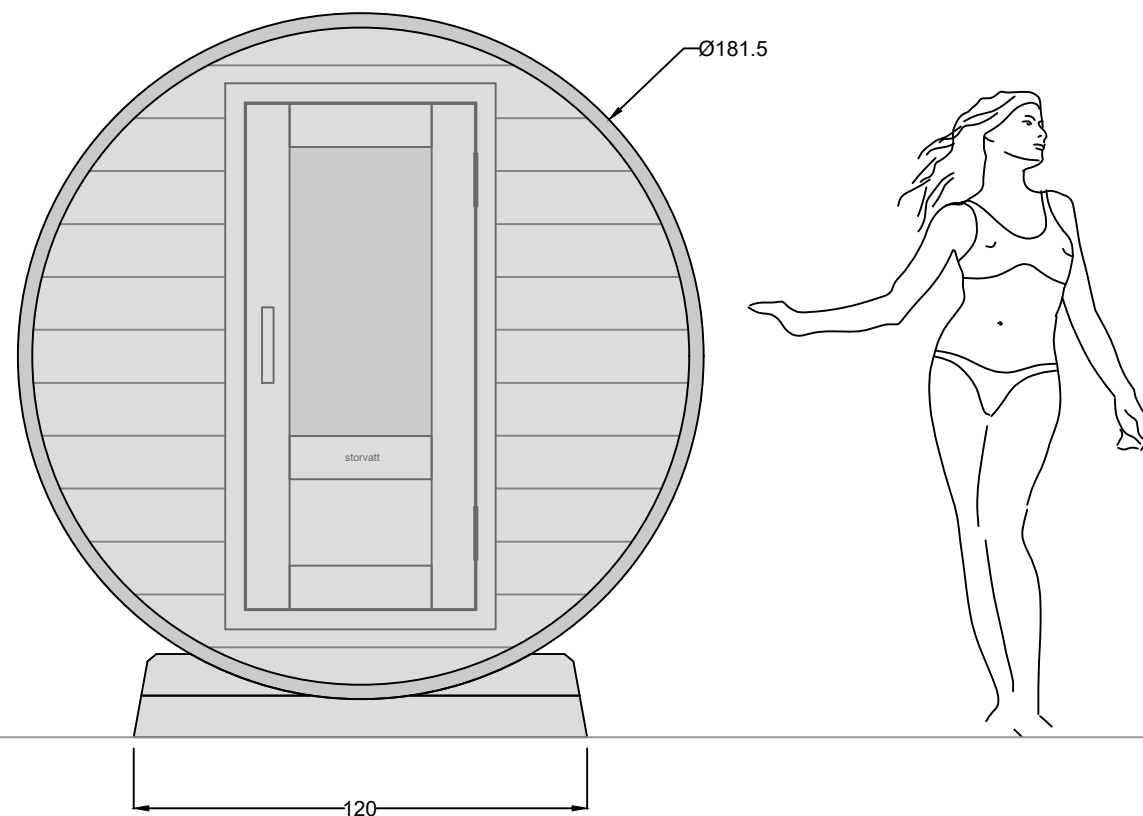

Sauna CASQUETTE 180 x diam 180

Fourneau TYLO Sense Sport 6.6kW ou 8kW

230V Mono ou 380V tri

BASE POUR RECEVOIR LE SAUNA

La base doit être plane et de niveau pour recevoir le sauna.

Le poids étant réparti sur les berceaux.

Poids environ 250kg.

ALIMENTATION ELECTRIQUE




Les fourneaux sont en triphasé, très facilement permutable en monophasé en pontant simplement les 3 phases.

Le sauna est fourni avec un fourneau câblé, le raccordement se faisant sur l'arrière du sauna dans la boîte de dérivation fournie, fixée contre le berceau. Le pontage des phases en cas de monophasé se fait dans la boîte de dérivation.

Un fourneau câblé doit être tiré à l'endroit indiqué sur le plan, avec au moins 1.50m de câble.

ATTENTION

En cas de commande déportée il faudra impérativement une deuxième gaine de 40 pour tirer les câbles de sonde ou bus

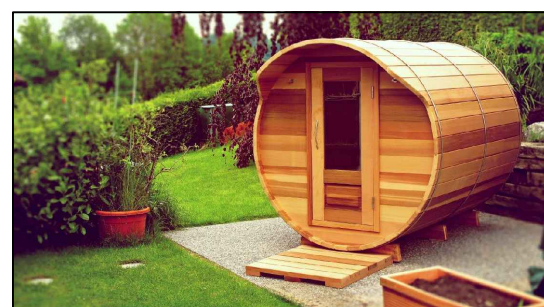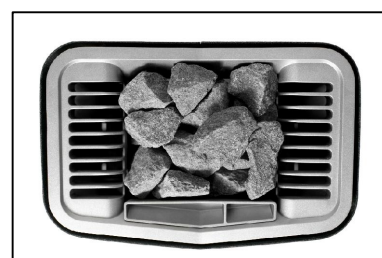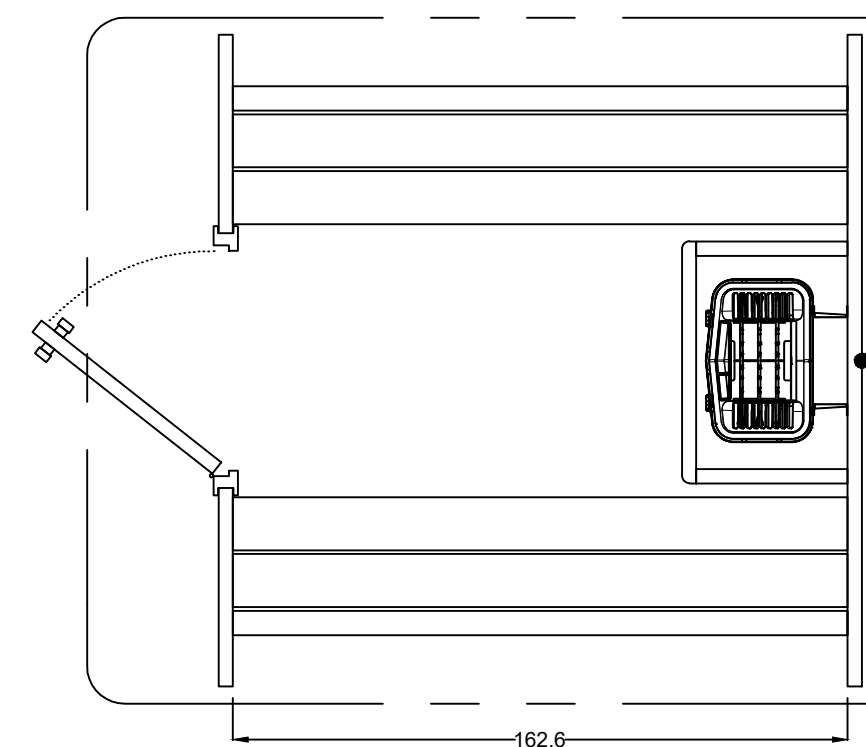

STØRVATT®
MEGÈVE - FRANCE

Client :

Projet :

Localisation :

Date de création : Mise à jour 30/01/2020

Objet : SAUNA CASQUETTE 180