


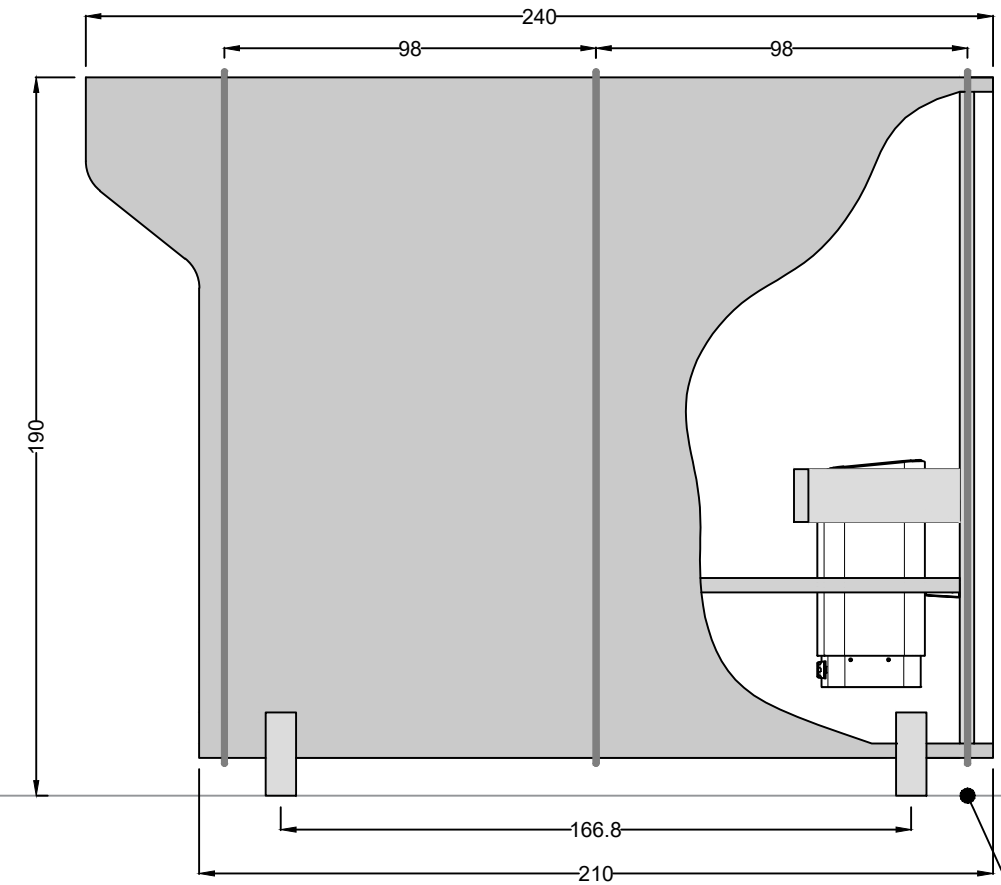

230V Mono ou 380V tri

Poids environ 250kg.


Les fourneaux sont en triphasé, très facilement permutable en monophasé en pontant simplement les 3 phases. Le sauna est fourni avec un fourneau câblé, le raccordement se faisant sur l'arrière du sauna dans la boîte de dérivation fournie, fixée contre le berceau. Le pontage des phases en cas de monophasé se fait dans la boîte de dérivation.

Un foureau câblé doit être tiré à l'endroit indiqué sur le plan, avec au moins 1.50m de câble.

En cas de commande déportée il faudra impérativement une deuxième gaine de 40 pour tirer les câbles de sonde ou bus



Objet :	SAUNA CASQUETTE 210
---------	---------------------

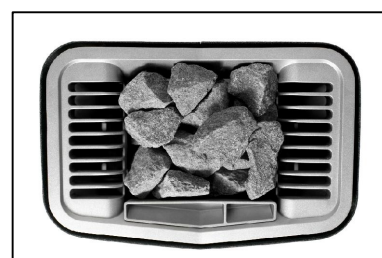

SAUNA CASQUETTE 155 185 215 245.dwg