


Sauna VISION 300 x diam 180
Fourneau GLOBE 6.9kW 380V tri ou 230V mono

La gaine pour l'alimentation du fourneau doit être câblée selon le voltage et l'ampérage. De préférence du triphasé.
 Prévoir au moins 1m50 de câble en sortie de gaine.

Option :

En cas de commande déportée, Une deuxième gaine de 30mm sera nécessaire pour déporter le clavier.

LA COMMANDE DEPORTEE EST UNE OPTION ET DOIT IMPERATIVEMENT AVOIR ETE CHIFFREE AU DEVIS.

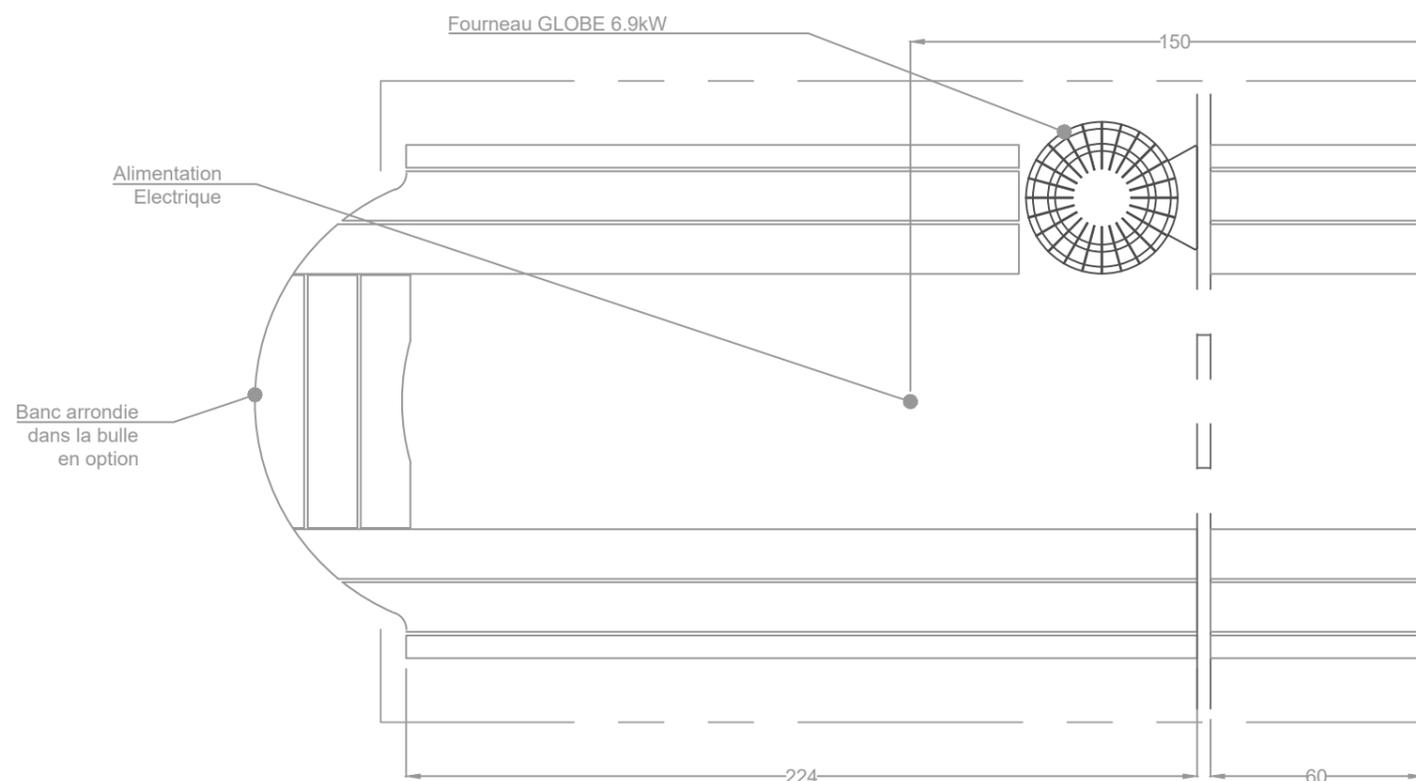

Client :	
Projet :	
Localisation :	
Date de création :	2020
Objet :	SAUNA VISION ALCOVE 300